

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ IR DEFEKTAVIMO AKTAS

Paraiškos Nr.

Data: 2025.05.02

KA : Bediminas Bidva

Užsakovas : Mano Būstas Klaipėda

Objektas : Taikos pr. 123 Klaipėda

Problema : Pelėje sienos ties grindimis ir lubomis bute Nr. 4; 77


El.Nr.	Numatomų darbų ir medžiagų aprašas	Mato vnt.	Kiekis
	Atliekami darbai		
1	Siūlių demontavimas ir senos hermetinės juostos šalinimas	M	45
2	Siūlės valymas, gruntavimas ir įrengimas sandarinimo tarpinės įrengimas	M	45
3	Siūlių tvarkymas ir padengimas hermetine medžiaga.	M	45

Pastaba: Atliekami darbai lokaliai ties buto Nr. 4 ir Nr.77 . Darbus atlikti technologiškai kai numato gamintojas medžiagų.






Betoninio fasado sandarinimo sprendimas su sandarikliu

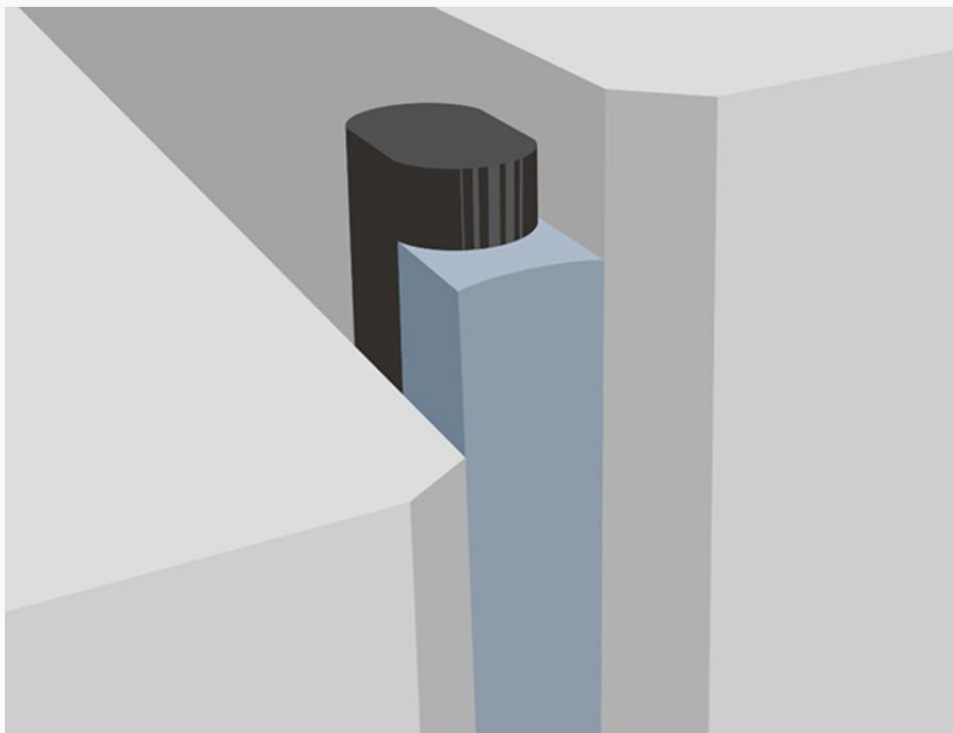

1. Sandarinimo tarpinės montavimas
2. Sandarinimas

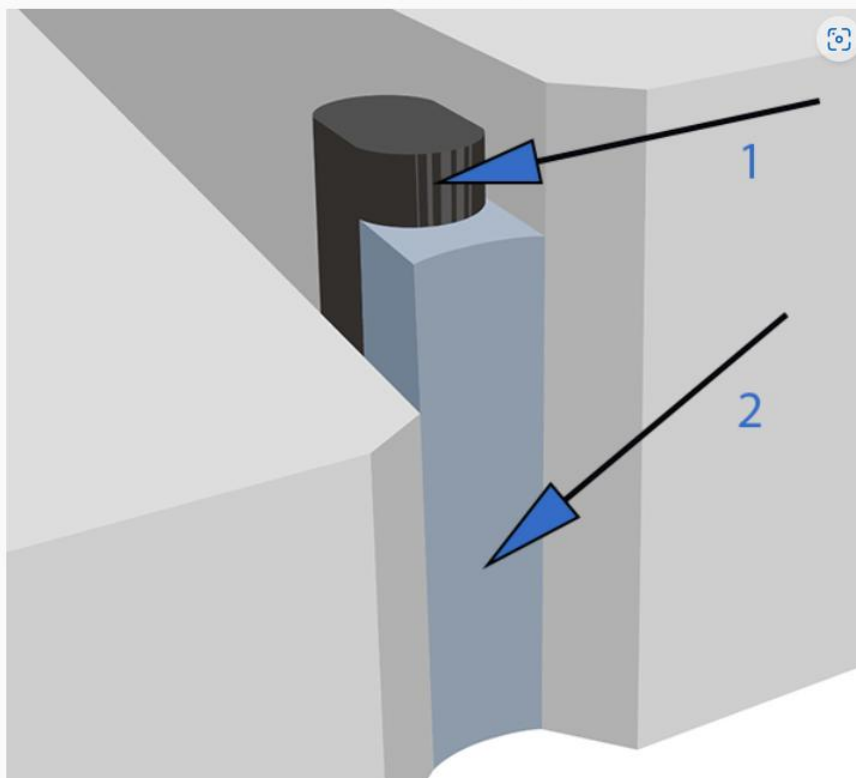


Kaip PVZ

Sandarinimui naudojamas hibridinis hermetikas fasadams Premium Facade Joint Hybrid 25LM.






Tik internetu

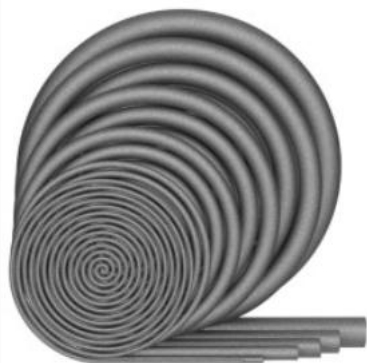

Sandarinimo tarpinė, apvali,
PENOSIL Backer Rod PE450,
25mm, 200m
PENOSIL

Tik internetu

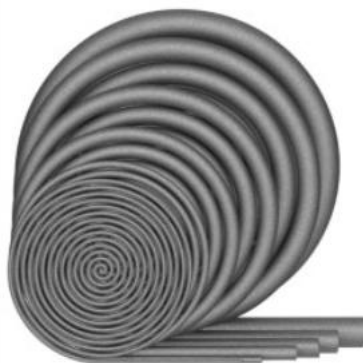

Sandarinimo tarpinė, apvali,
PENOSIL Backer Rod PE450,
30mm, 160m
PENOSIL