


KIEKIAI PAGAL APŽIŪROS AKTĄ DA534821

2023-03-31

Objektas: Gedimino g. 34, Radviliškis. Nuogrindos iš betoninių trinkelėlių įrengimas.

Eil. Nr.	Numatomų atlikti darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
1	Betono aikštelės, g/b ir blokų demontavimas, nudaužymas, išvalymas.	m ³	6,6
2	Kiemo šaligatvio plytelių demontavimas išsaugant plyteles	m ²	65
3	Perteklinio grunto iki projekcinio aukščio iškasimas paskleidžiant teritorijoje (aukščio sukėlimui)	m ³	40
4	Esamo grunto išlyginimas, sutankinimas Ev>45 MPa	m ²	120
5	Šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas h-30 cm, sutankinimas Ev>60 MPa, Nuolydis nuo pastato 5%.	m ³	62
6	Vejos bortų 1000x200x80 mm įrengimas ant skaldos pasluoksnio 0/32 apibetonuojant betonu C12/15	m'	94
7	Dolomitinės skaldos sluoksnis 10 cm iš fr. 0/32, sutankinimas Ev>80 MPa. Nuolydis nuo pastato 5%.	m ³	13
8	Dolomitinės skaldos atsijos 3 cm iš fr. 0/5. Nuolydis nuo pastato 5%.	m ³	4
9	Betoninės trinkelės 200x100x50 mm. Nuolydis nuo pastato 5%. Plotis 0,6 m.	m ²	55
10	Kiemo šaligatvio plytelių suklojimas (įvertinti naujų sudaužytų plytelių įrengimą tame skaičiuje 10%)	m ²	65
11	Betoninių trinkelėlių, plytelių išlyginimas vibroplokšte guminiu pagrindu	m ²	120
12	Betoninių trinkelėlių, plytelių tarpelių užpildymas frakciniu smėliu	m ²	120
13	Vejos įrengimas paruošiant dirvą užvežant augalinį juodžemį	m ³	11
14	Vejos užsėjimas (paprasti gazonai), išlyginus juodžemį	m ²	115
15	Statybinio laužo, atliekų, grunto išvežimas ir utilizavimas	t	13
16	Kiti darbai, kurie neišvardinti, bet Rangovo nuomone, būtini norint pasiekti geriausią rezultatą	Kompl.	Nusistato Rangovas
17	Darbo vietos sutvarkymas	Kompl.	1

MAZGAS:

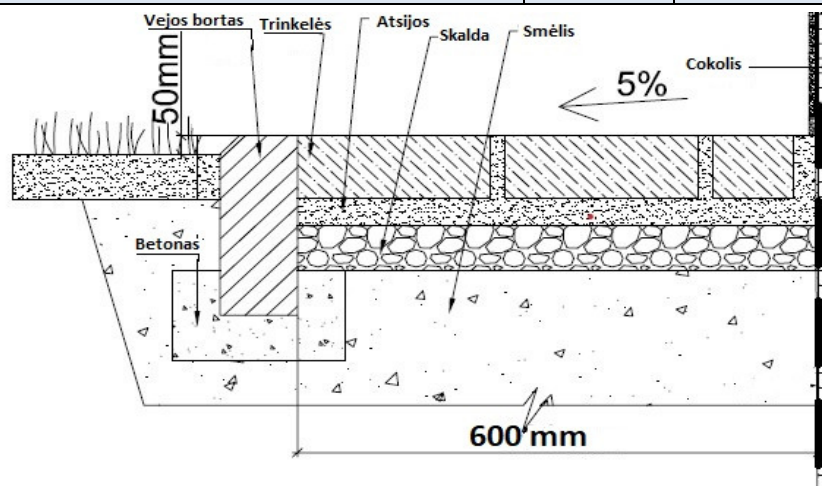

Pastabos:

1. Darbus ir jų kiekius tikslinti vietoje;
2. Spalvas ir modelį derinti su atstovais;
3. Rangovas privalo įsivertinti visus darbus, kurie nėra išvardinti kiekių žiniaraštyje, bet, jo nuomone, yra būtini atliekant aukščiau minėtus darbus;
4. Atliktus darbus priduoti techninės priežiūros inžinieriui.

Sudarė: Techninės priežiūros inžinierius Gediminas Pučkorius